

X-Lite 4.0 програмыг ашиглах заавар

1. Татаж авах


Xlite 4.0 програмын үйлдлийн системдээ тохирох хувилбарыг <http://g-mobile.mn> сайтын интернэтфоны хэсэг болох <http://g-mobile.mn/internet/internetphone> хаягаар орж татаж авна.

Эсвэл өөрийнх нь албан ёсны сайтын татах холбоосоор татаж болно.



http://xlite.counterpath.com/download/win32_100907



2. Суулгах

Татаж авсан програмаа нээхэд дараах цонх гарч ирэх бөгөөд *Next* товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ.

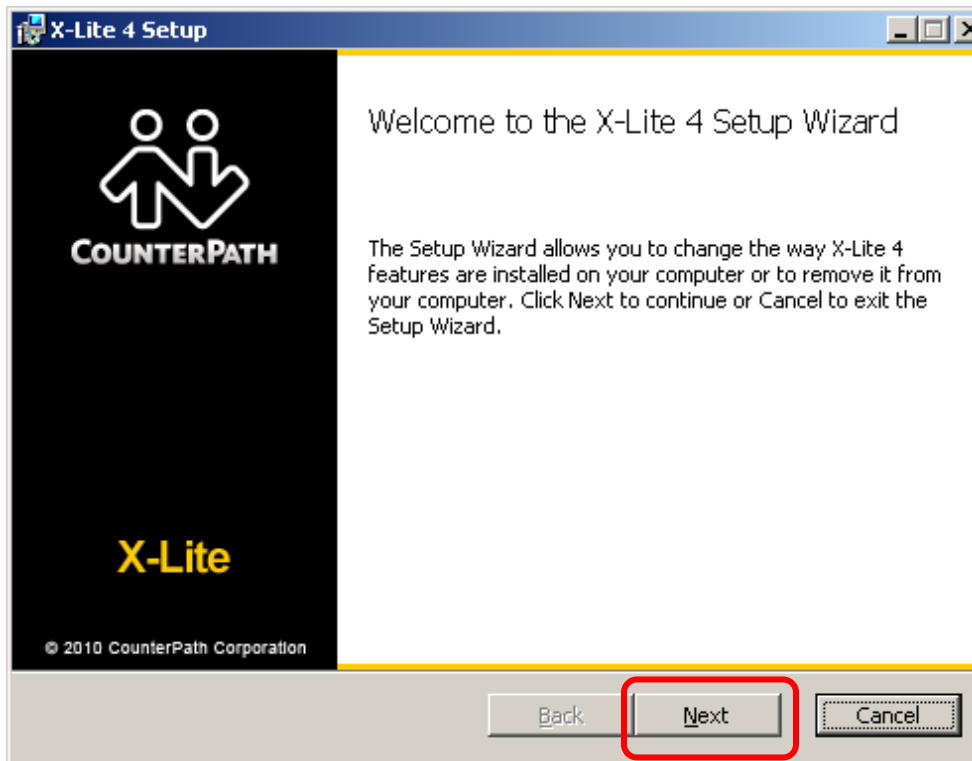

Чагтлах хэсгийг сонгоод *Next* товчийг дарна.

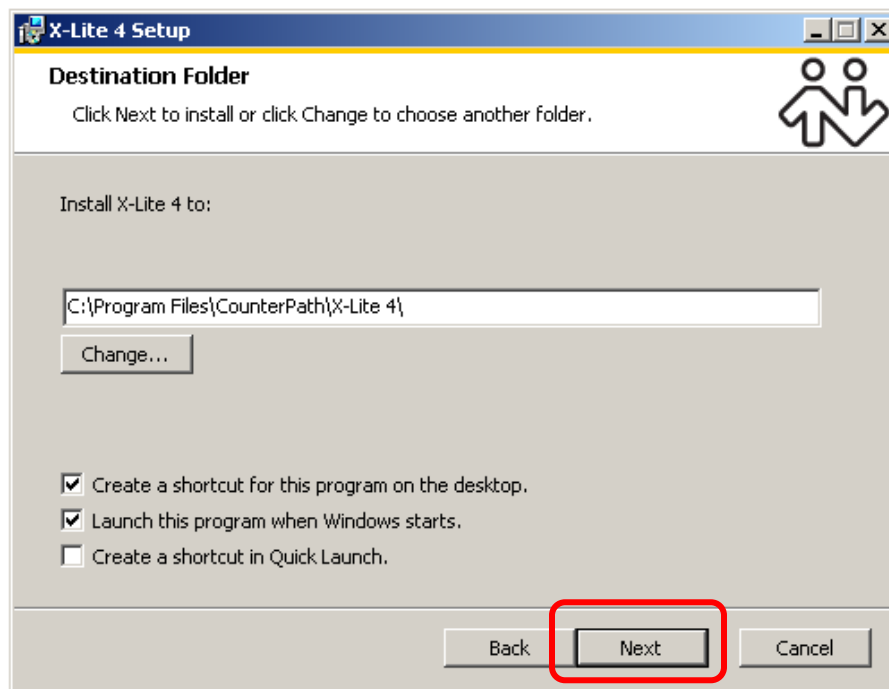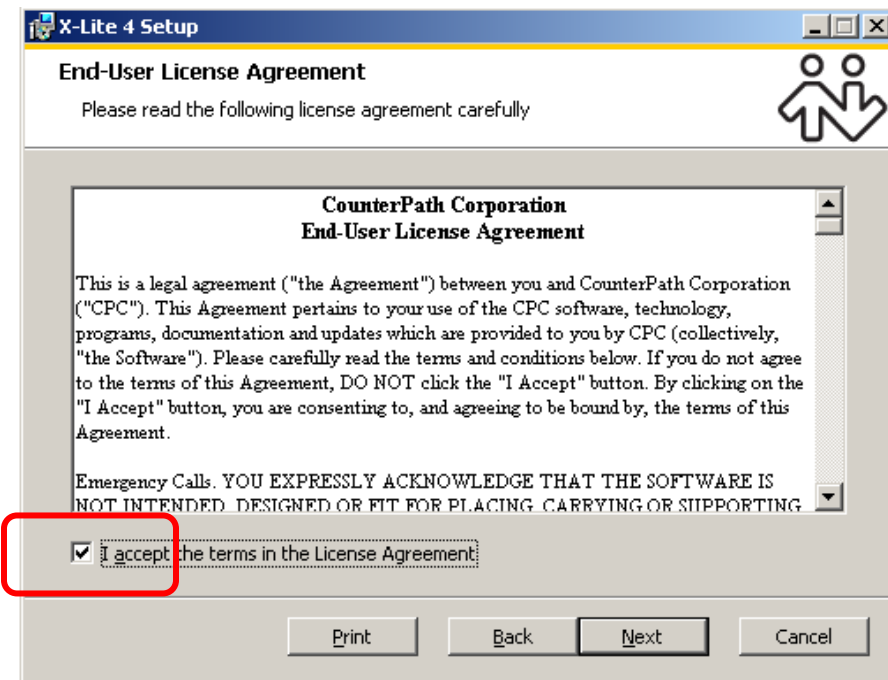

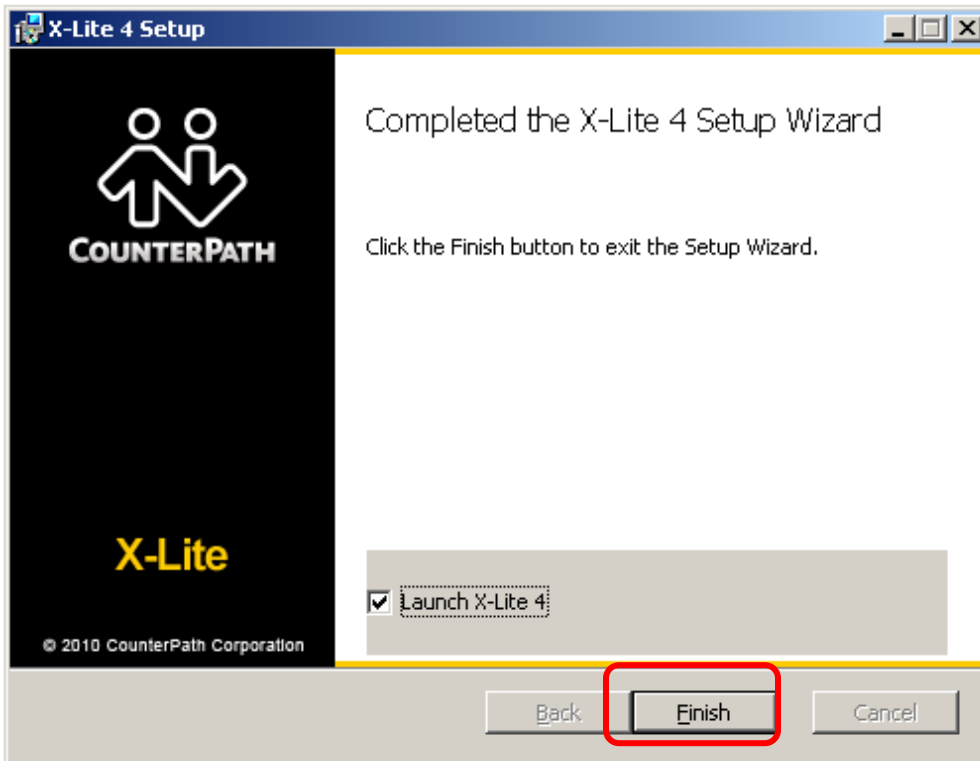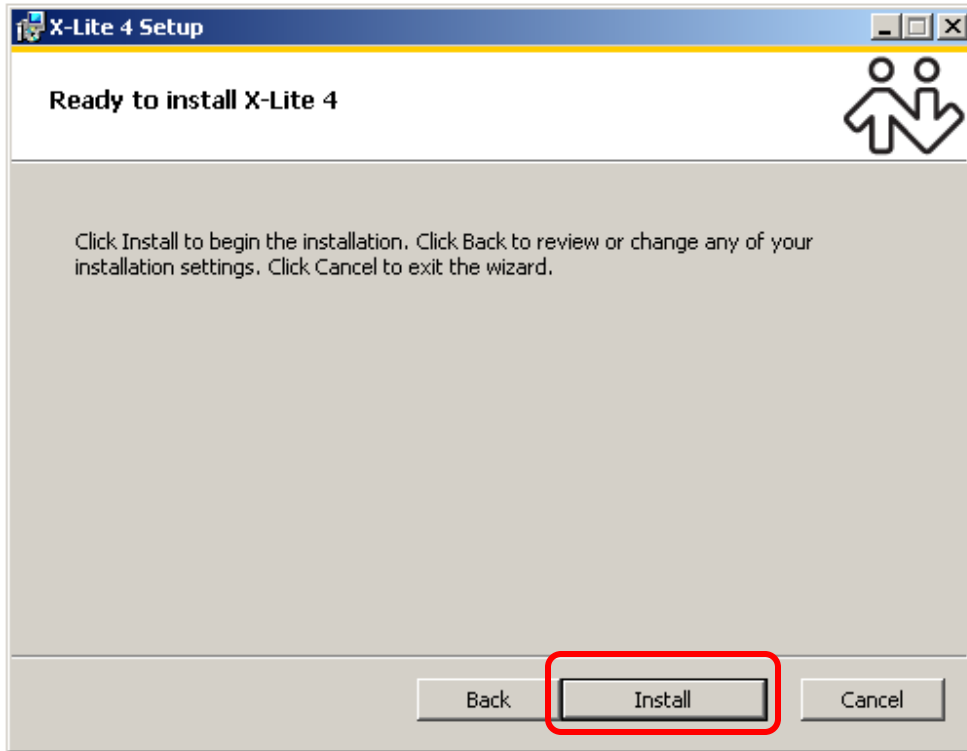

3. Тохиргоо хийх

Суулгасны дараа Xlite 4.0 програмын icon дэлгэцэн дээр (Desktop) гарч ирэх бөгөөд үүнийг ажиллуулна.



Дугаараа тохируулахын тулд програмын Softphone -> Account settings хэсэг рүү орно.



Тохиргооны цонх гарч ирэхэд дараах тохиргоонуудыг хийнэ.

The image shows a 'SIP Account' configuration window with several tabs: Account, Voicemail, Topology, Presence, Transport, and Advanced. The 'Account' tab is selected. The window contains the following fields and options:


- Account name:** G-Mobile
- Protocol:** SIP
- Allow this account for:**
 - Call
 - IM / Presence
- User Details:**
 - User ID:** 98xxxxxx
 - Domain:** 203.91.115.91
 - Password:** [masked]
 - Display name:** [empty]
 - Authorization name:** [empty]
- Domain Proxy:**
 - Register with domain and receive calls
 - Send outbound via:**
 - Domain
 - Proxy Address: [empty]
- Dial plan:** #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Red callout boxes with arrows pointing to specific fields contain the following text:

- Points to 'Account name': Бүртгэлийн нэр. Өөрийн хүссэн нэрээ оруулж болно.
- Points to 'User ID': Интернэтфон дугаараа оруулна.
- Points to 'Domain': Серверийн IP хаяг: 203.91.115.91 гэж оруулна
- Points to 'Password': Дугаартай хамт ирсэн нууц үгээ оруулна.
- Points to 'OK' button: Оруулсны дараа ОК дарна.

Үүний дараа дугаар идэвхжих болно.

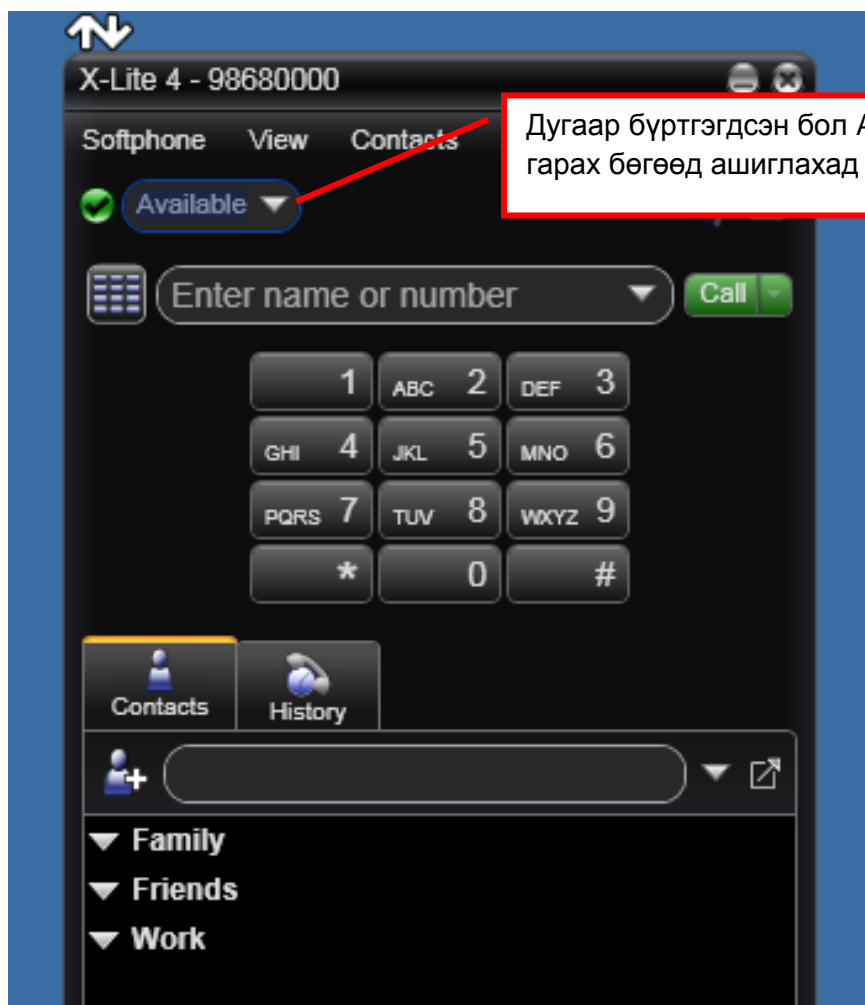

Дугаар бүртгэгдсэн бол Available гэж гарах бөгөөд ашиглахад бэлэн боллоо.

Нэмэлт:

Зарим нэгэн байдлаар X-Lite програм дээр таны компьютерийн дууны төхөөрөмжүүд (чихэвч, микрофон, спикэр) буруу тохируулагдсанаас яриа сонсогдохгүй байх асуудал гардаг. Үүнийг програм дээрээ тохируулж болно. *Softphone* цэснээс *Preferences* дэд цэс рүү орно.



Тохиргооны цонх гарч ирэхэд хажуугийн баганаас *Devices* гэсэн дээр дарахад дууны төхөөрөмжийн тохиргоонууд гарч ирнэ.



Эндээс дууны төхөөрөмжүүдээ солин тохируулах боломжтой. ОК дараад програмаа restart хийн шалгаж болно.

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал гарвал 98102000 дугаар болон gnetphone@yahoo.com мессенжерийн хаягт холбогдоно уу. /24 цаг/